



OPERATION REXEL FRANCE

Highbay Vigilant 60,000lm

Dialight





Vigilant® LED High Bay - 45,000 - 60,000lm



Caractéristiques techniques:

- Efficacité lumineuse de 125 lm/W
- Alimentation universelle 120-277V AC
- Résistance contre les surtensions 6kV/3kA
- Température ambiante de -40°C à +65°C
- Protection IP66 / IK05
- **L70 > 150 000 heures @ 25°C**
- **Garantie 10 ans inconditionnelle**

• **FICHE TECHNIQUE (PDF):** <http://bit.ly/2ps3osx>


Applications

- Aéronautique
- Automobile
- Construction navale
- Fabrication d'éolienne
- Fabrication / Maintenance ferrovière
- Industrie lourde
- Zones portuaires


Référence	Flux Lumineux (Lumens)	Puissance (Watts)	CCT (Kelvin)	Distribution Lumineuse	Optique	Garantie (Années)	Livraison
DIHH6EGNC44N-HNNG	60 000	480	5 000	Intensive	Verre Trepapé	10	1 semaine
DIHH6EGNN44N-HNNG	60 000	480	4 000	Intensive	Verre Trepapé	10	1 semaine



AVANT

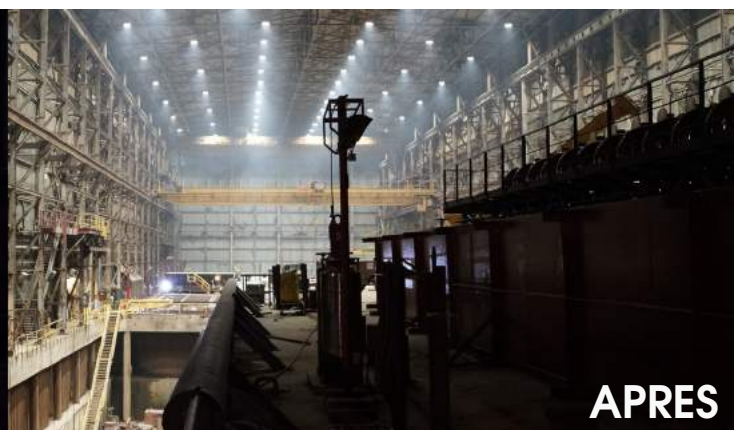

APRES

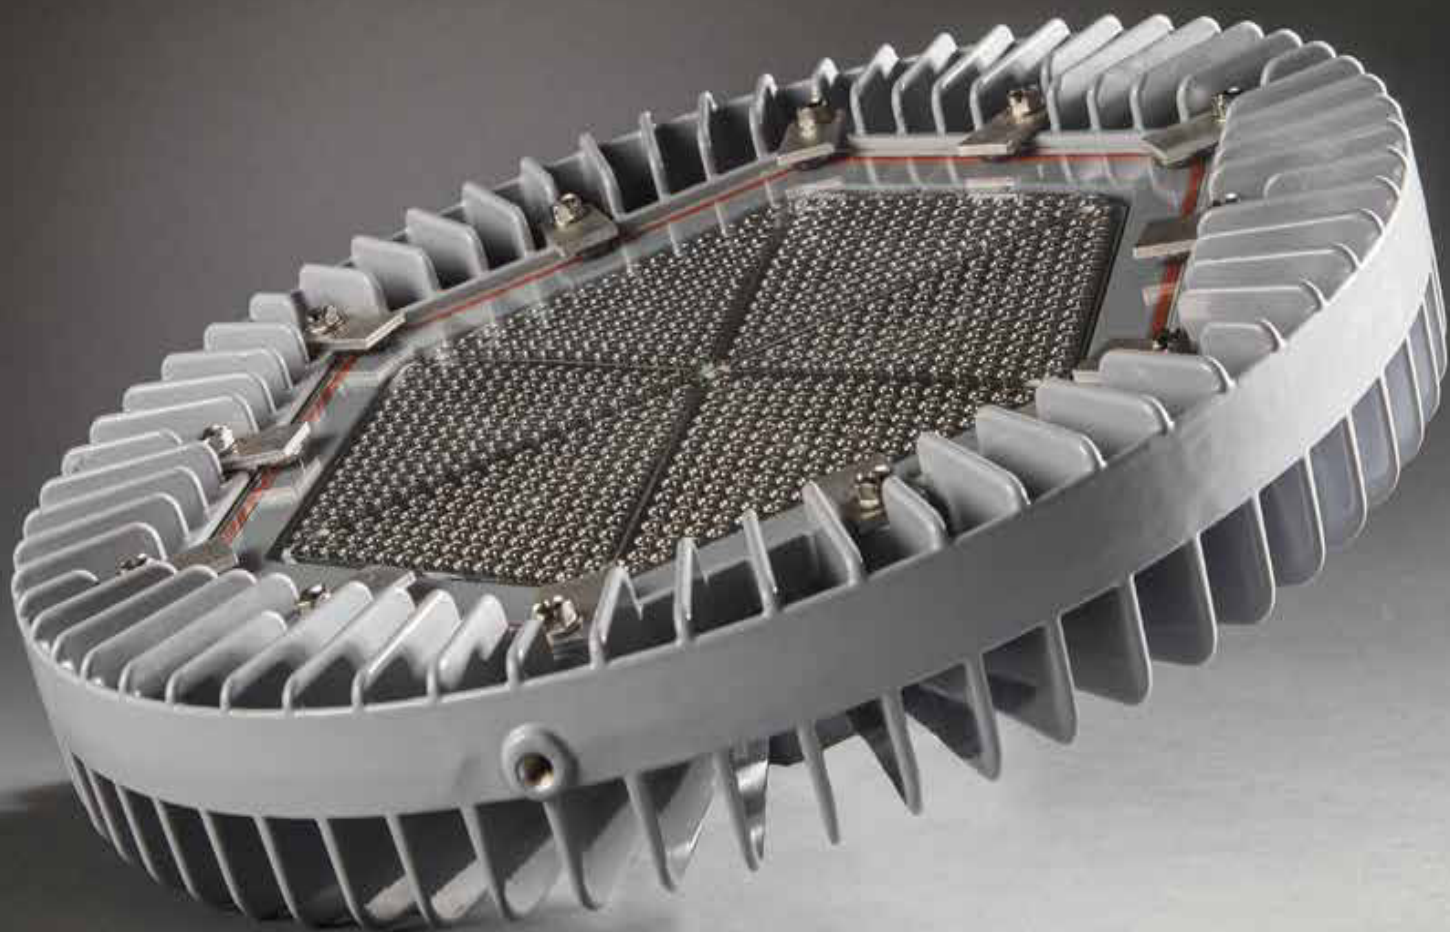

Une question technique ?

Guillaume CHEVALEYRE
guillaume.chevaleyre@dialight.com
+33 (0) 6 46 33 14 45

Une question commerciale ?

Andrew PEMBERTON
andrew.pemberton@dialight.com
+33 (0) 3 23 22 62 58